

# PLEX ユーザーマニュアル User Manual

## PX-W3U3

このたびは「PX-W3U3」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。



外付け地上デジタル・BS・CSチューナー

## PX-W3U3



### 1. 内容物の確認

PX-W3U3 本体 (1 個)



データ転送用 USB ケーブル (1 本)



AC アダプタ (1 個)

リモコン (1 個)

### 2. 各部の名称

表面



リモコン受光部

B-CAS カードリーダー

裏面



USB 端子

AC 電源端子

BS・CS 放送アンテナ差し込み口

地上デジタル放送アンテナ差し込み口

### 3. 製品仕様

対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows XP
推奨 CPU	Intel Core2 Duo 2.2GHz 以上
推奨メモリ	2GB 以上
チューナー	地上波デジタル (90 ~ 770MHz) x2, BS/CS デジタル (950 ~ 2150MHz) 各1
サイズ	134mm x 87mm x 21mm
インターフェイス	USB2.0
付属品	本体・USB ケーブル・AC 電源・リモコン
保証期間	1 年保証

### 4. ドライバインストール

<http://www.plexshop.jp/> で最新版をダウンロード

1 <http://www.plexshop.jp/> から最新版をダウンロード下さい。

2 ダウンロード

(1) Windows Media Center を使用する場合

Windows7/Vista/XP(32bit 版)→PBDA\_driver\_32

Windows7/Vista(64bit 版)→PBDA\_driver\_64

(2) Windows Media Center 以外のアプリケーションを使用する場合

Windows7/Vista/XP(32bit 版)→BDA\_driver\_32(XP\_Vista\_Win7)

Windows7/Vista(64bit 版)→BDA\_driver\_64(Vista\_Win7)

※御使用 OS の確認方法に関しましては、マイコンピュータのプロパティよりご覧頂けます。

3 インストール方法

Install\_Driver.bat ファイルをダブルクリックして下さい。


**【ドライバ・各種ツール】ダウンロード 2011年10月24日更新**  
 内容：  
 Windows 32bit/64bit BDAドライバ Ver.1.0.2  
 Windows MediaCenter用32bit/64bit PBDAドライバ Ver.1.0.2  
 LNB PowerSupply レジストリ設定ツール(PBDA/BDA共通)  
 地上波デジタルチューナー用 感度調整ツール

動作保証CN種 (Windows Media Center プラグイン 計測時)  
 地デジ: 18以上  
 BS: 8以上  
 CS: 5以上

株式会社プレクス WEB 通販サイト  
<http://www.plexshop.jp/>



フォルダ内

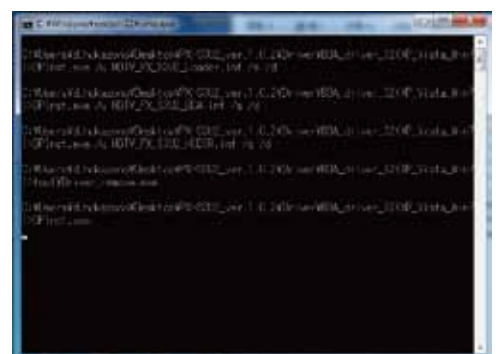

インストール画面

**注意** Media Center 用のドライバと他のアプリケーション用のドライバは異なっております。  
 同時に両方を PC にインストールする事はできません。  
 アプリケーションを変更される場合、必ずアンインストーラを使用し削除してから変更して下さい。

Install\_Driver.bat ドライバをインストールします。(プラグインも自動でインストールされます)

Uninstall\_Driver.bat ドライバをアンインストールします。(プラグインもアンインストールされます)

## 5. ユーティリティソフト

<http://www.plexshop.jp/> で最新版をダウンロード

### 地上波デジタル放送専用の調整

Utility フォルダ → LNA\_Control フォルダ

※このユーティリティは受信障害の場合のみにお使い下さい。

[LNA\_Control]

地上波デジタル放送専用の調整を行います。ダブルクリックで使うことができます。

ISDB-T_LNA_Auto_Mode.reg	自動感度調整 (デフォルト)
ISDB-T_LNA_Manual_Mode_Amplifier .reg	受信感度を上げたい場合
ISDB-T_LNA_Manual_Mode_Attenuation.reg	受信感度を下げたい場合
ISDB-T_LNA_Manual_Mode_ByPass.reg	受信感度調整機能を使用しない場合



各ファイルをダブルクリックで上記メッセージが出たら完了 ※再起動は必要ありません。


### アンテナへの給電を行う

Utility フォルダ → W3U3.LNB.reg フォルダ

[LNB.reg]

アンテナへの給電を行います。(ON にする場合は必ず AC アダプタを使用して下さい)

LNB_OFF_PX_W3U3.reg	LNB への電源供給を OFF にします
LNB_ON_PX_W3U3.reg	LNB への電源供給を ON にします

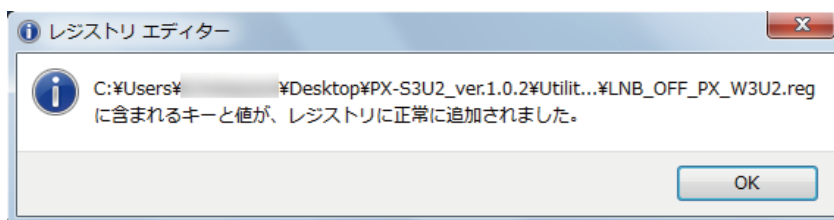

各ファイルをダブルクリックで上記メッセージが出たら完了 ※再起動は必要ありません。